■ ラ・ルリエの主な仕様

項目		416システム※1		824システム※2	
外線収容数	INSネット64	合わせて最大4チャネル	最大2回線（初実装0）	合わせて最大8チャネル	最大4回線（初実装0）
	電話（アナログ）回線		最大4回線（初実装0）		最大8回線（初実装0）
	IP電話回線※3	最大4チャネル（初実装0）		最大8チャネル（初実装0）	
電話機数	多機能電話機	最大16/電話機ツイン接続時最大16（初実装4/電話機ツイン接続時8）		最大24※4/電話機ツイン接続時最大48※5※6（初実装4/電話機ツイン接続時8）	
	単独電話機	最大8（初実装4）			
コードレス電話機数	カールコードレス電話機	最大9		最大9	
	2.4Gカラーデジタルコードレス電話機	最大6		最大6	
	2.4G接続装置	最大3		最大3	
	デジタルコードレス電話機※7	最大16		最大32	
	接続装置※7	最大4		最大6	
ドアホン接続数		最大4系統（同時2通話）			
構内放送接続数		最大1系統			
収容外線の種類		INSネット64（P-MP、常時起動）、電話（アナログ）回線、公衆IP電話回線、他システム内線			
配線方式		スター1対（停電用電話機は2対）			
DSU		内蔵（切り離し可能）			
保守		障害表示機能			
寸法		幅310 mm×奥行き152 mm×高さ386 mm			
質量		約5.5 kg（フル実装時）			
消費電力		最大70 W		最大80 W、最大120 W（電話機48台時※5）	
動作条件（周囲温度/相対湿度）		0℃～40℃/90%以下（結露なきこと）			

■ オフィス留守番/2Wayラ・ルリエシリーズの主な仕様

項目	オフィス留守番		2Wayラ・ルリエ-S	2Wayラ・ルリエ
	初実装	VB-F263装着時	VB-F205B	VB-F206B
同時録音チャネル	2チャネル	6チャネル	6チャネル	8チャネル
システムの録音容量	最大2時間	最大約6時間	最大12時間	最大24時間
システムのメッセージ数	最大127	最大381	最大3000	最大5000
ボックス数	最大25	最大50	最大100	最大250
ボックスあたりのメッセージ数	最大127件（初期値30件）		最大249	
1メッセージの長さ	最大5分		最大30分	最大120分
録音開始タイミング	ボタン押下後		通話開始時	
メールボックスセンターを介したアクセス	―		○	

※ご利用条件によりボックス数、メッセージ数などの最大容量は異なります。

■ 各電話機の機能仕様

項目	ボタン/キー					システム共通			電話機ごと		
	ワンタッチボタン	コマンドナビキー	FFボタン	ネーム・ディスプレイ	ナンバー・ディスプレイ	共通電話帳（共通短縮）/（ダイヤル）	発信履歴	着信履歴	個人電話帳（個人短縮）/（ダイヤル）	発信履歴	着信履歴
多機能電話機（漢字表示）	―	○	○	○	○	1500	50	200	20	30	30※1
カールコードレス電話機	―	○	○	○	○	1500	50	200	20	30	30※1
多機能電話機（数字表示）	10	―	○	―	○	1500	―	―	20	1※2	1※3
2.4Gデジタルコードレス電話機	―	○	○※4	○	○	1500	50	200	20	30	30※1
デジタルコードレス電話機	―	―	○※5	―	○	―	―	―	300	10	10

※1 着信通話履歴、着信不応答履歴それぞれ15件の合計です。　※2 最後にかけた外線の電話番号1件のみの対応です。　※3 最後に着信した電話番号1件のみです。　※4 カラー液晶ディスプレイへの表示となり、ダイヤルキーで選択します。　※5 ソフトキー（3つ）での対応となります。

※1 416標準運用メモリー（VB-F175E）、416高級運用メモリー（VB-F175JE）をご利用の場合のシステムです。　※2 824高級運用メモリー（VB-F275JE）　※3 接続可能な公衆IP電話サービスについては、販売店までご確認ください。また、公衆IP電話サービスは、ベストエフォート型のサービスです。ご利用状況やネットワークの混雑状況によっては、通話の遅延や切断がおこる場合があります。　※4 単独電話機を5台以上（単独電話機ユニット）利用する場合、多機能電話機は最大20台となります。　※5 単独電話機を5台以上（単独電話機ユニット）利用する場合、多機能電話機は最大44台となります。　※6 多機能電話機が25台以上（単独電話機ユニット利用時は21台以上）の場合、別途増設用AC電源が必要です。　※7 416標準運用メモリー（VB-F175E）はデジタルコードレス電話機、接続装置には対応していません。
●カールコードレス電話機、2.4Gカラーデジタルコードレス電話機を併用してご利用になる場合、条件によってそれぞれの接続可能最大台数は異なります。

システム構成により、必要なユニット・価格等は異なります。詳しくは、下記の販売窓口へお問い合わせ願います。

⚠安全に関するご注意	●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。	水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。 火災、故障、感電などの原因となることがあります。

保証書に関するお願い

●保証書は主装置に添付しております。ご購入の際は、必ず保証書をお受取りのうえ、保存ください。尚、店名、ご購入期日の記載のないものは無効となります。
・当社は、このデジタルビジネスホンLa Relier（ラ・ルリエ）の補修用性能部品を、製造打ち切り後7年保有しています。（補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するための部品です。）
・正常なご使用状態で本装置に故障が生じた場合、当社は本装置の保証書に定められた条件に従って修理を致します。ただし、停電等の外部要因で、本装置が使えなかったことによる付随的損害（通話、通信および料金管理など）の補償については、当社はその責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
・製造番号は安全確保上重要なものです。お買上げの際には主装置に製造番号が表示されているか、また、保証書記載の製造番号と一致しているかお確かめください。

その他使用上のご注意

・システムの運用にあたっては、電話機・主装置などのほか各種ユニット・工事用品が必要です。また、導入時やシステム変更時には工事会社による工事・プログラム設定が必要です。
・硫化水素・高周波ミシン・放送用アンテナなどの近くに設置すると、電話機等の故障の原因となる場合があるのでご注意ください。
・バッテリー（専用電池、外付けバッテリー）は、主装置周囲の環境温度が25℃以下の場合、約3年に1度、40℃以下の場合、約2年に一度の交換が目安です。（有償）
・相手に無断で通話録音すると、個人のプライバシーの侵害にあたる場合があります。相手の方にお断りの上、通話録音をするようにお願いいたします。
・録音された内容を第三者が無断で聞くことは、法律上問題があるのでご留意ください。
・ドアホン・カメラの設置や利用については、ご利用になるお客様の責任で被写体のプライバシー、肖像権などを考慮のうえ、行ってください。※「プライバシーは、私生活をみだりに公開されないという法的保障ないし権利、もしくは自己に関する情報をコントロールする権利。また、肖像権は、みだりに他人から自らの容ぼう・姿態を撮影されたり、公開されない権利」と一般的に言われています。
・「ひかり電話オフィスタイプ/個人タイプ」の外付け対応アダプタを接続してご利用いただく場合、接続環境、ご利用条件等がありますので詳細については販売店までお問い合わせください。

その他の付記事項

・SDロゴは商標です。
・その他、本書に掲載されている会社名、製品名などは、一般に各社の登録商標または商標です。

商品・システム情報を載せたホームページです。ぜひ一度ご覧ください。　http://panasonic.biz/solution/

eco ideas　パナソニックグループは環境に配慮した製品づくりに取り組んでいます　詳しくはホームページで panasonic.co.jp/eco

ハロー！環境技術　エコ製品で広めよう環境化 チーム・マイナス6%　パナソニック グループは、みなさまと共に「チーム・マイナス6%」に取り組んでいます。

材料のエコ　世界の製品で特定の環境負荷物質※を使用していません。
※ 鉛・水銀・カドミウム・六価クロム・ポリ臭化ビフェニル・ポリ臭化ジフェニルエーテル

ISO 14001　世界の工場で環境マネジメントシステムを構築し、国際規格 ISO14001の認証を取得しています。

ご相談窓口における個人情報のお取り扱いについて

パナソニック 株式会社および関係会社（以下「当社」）は、お客様の個人情報やご相談内容をご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返し電話をさせていただくときのために、ナンバーディスプレイを採用している場合があります。当社は、お客様の個人情報を、適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせはご相談された窓口にご連絡ください。

●お問い合わせは…

パナソニック
システムネットワークス株式会社

〒153-8687
東京都目黒区下目黒二丁目3番8号

【お問い合わせ窓口】　☎（03）3491-9191（代表）

このカタログの内容についてのお問い合わせは、左記にご相談ください。

このカタログの記載内容は2011年1月現在のものです。
TDA-P170-D14

●製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。●製品の定格およびデザインは予告なく変更する場合があります。
●本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。●実際の製品には、ご使用上の注意を表示しているものがあります。
●表示画面、ランプはハメコミ合成です。●本カタログ掲載商品をご購入の際、消費税が付加されますので、ご承知おき願います。工事・調整費も別途消費税が付加されます。

Panasonic
ideas for life

2011

デジタルビジネスホン カタログ

●ラ・ルリエシリーズ

詳しくはホームページで panasonic.biz/netsys/bh/

新機能
外出先でも社内にいるかのように対応!
バーチャルオフィス 発信・着信

La Relier ラ・ルリエ
DIGITAL BUSINESS PHONE

”使いやすさ“がビジネスを変える。

La Relier ラ・ルリエ
DIGITAL BUSINESS PHONE

主装置

eco ideas 待機時消費電力 24%削減
（待機時消費電力 約22.8 W
当社従来機種 VB-E250比 24%削減）

ND ナンバー・ディスプレイ 対応※1※2 ネーム・ディスプレイ

ダイヤルイン INSダイヤルイン 対応※1※2

i・ナンバー 対応※1

IP電話サービス 対応※3

※1 NTTとの契約（有料）が必要です。詳しくは、NTTにお問い合わせください。　※2 アナログ回線で利用する場合、オプションが必要です。　※3 別途契約（有料）が必要です。対応可能な公衆IPサービスは13ページをご覧ください。

多機能なのに使っていない・・・

使いやすさに徹底してこだわりました。

業務効率アップのための様々な機能を、より気軽にお使いいただくため、
デザインから液晶表示部、ボタン配置まで一新。操作性を向上しました。

これからの課題は安心・安全・・・

セーフティなオフィス環境を提案します。

セキュリティへの関心が日々高まる中、テレビドアホンやセンサーとの連動により、
安心して仕事ができるオフィス環境づくりをサポートします。

通信コスト削減が先決・・・

携帯電話の通信コスト削減を支援します。
（バーチャルオフィス発信）

外出中の社員の携帯電話からオフィスのラ・ルリエ経由でお客様に発信（バーチャルオフィス発信）することにより、安価な固定回線料金※を利用した発信ができます。

※通信事業者との契約（有料）が必要です。

将来のシステム拡張は大丈夫？

増設・システムアップも容易に行えます。

多機能電話機の増設はもちろん、外部機器とのシステム連動も含めて、
自在にシステムアップ可能。工事や保守の規模・コストも抑えます。

デジタル多機能電話機　2.4Gカラーデジタルコードレス電話機

La Relier ラ・ルリエ
DIGITAL BUSINESS PHONE

使いやすさを追求した デジタル多機能電話機。

見やすいバックライト付

大型漢字表示ディスプレイ

見やすいバックライト付大型ディスプレイを採用。かかってきた相手の名前や電話番号などを全角で10桁4行まで漢字で表示します。

電話帳登録画面



発信者付加情報表示例

●見やすい角度に調節できる
チルトディスプレイ
置き場所や設置状況に合わせて、調節できます。

ケーブル1本で増設。工事を簡便化。

電話機ツイン接続

多機能電話機の先にもう1台多機能電話機を接続できます。主装置から配線し直す必要がないので、簡単に増設できます。

●工事会社による工事・プログラム設定は別途必要です。
●電話機の機種によっては電話機ツイン接続できないものもあります。

余裕の1500件

外線電話帳（共通短縮ダイヤル）

コマンドナビキーとダイヤルボタンで、最大1500件の相手先を登録・検索できます。電話帳登録はパソコンからでも行えます。

電話帳登録画面

電話帳検索画面

電話帳検索やシステム設定も簡単

コマンドナビキー

電話帳の検索や機能設定が簡単に行えるコマンドナビキーを採用。携帯電話のような感覚で操作できます。

■ 電話帳フリガナ検索時の例
電話帳検索はフリガナ、グループ、ダイヤル、短縮番号より選択できます。

パソコンから電話帳登録

パソコン登録

WWWブラウザーのあるパソコンから外線電話帳（1500件）、内線電話帳、個人短縮ダイヤル（20件）、2.4Gカラーデジタルコードレス電話機のFFキー名称の登録・変更が可能です。

●詳しくは販売店までご相談ください。

個人/会社ごとの履歴を確認

発信履歴/着信履歴

個人ごとに発信履歴30件、着信履歴30件を確認できます。さらに、会社全体としての履歴も確認できます。

個人発信履歴 …… 30件
個人着信履歴 …… 30件
システム共通発信履歴 … 50件
システム共通着信履歴 200件

原寸大

デジタル多機能電話機
24キー電話機K-W
VB-F611KA -W（白）

●外形寸法:幅188 mm×奥行249 mm×高さ97 mm
※高角度アダプターと液晶ディスプレイの角度最大時:
幅188 mm×奥行230 mm×高さ169 mm
●質量:約980 g

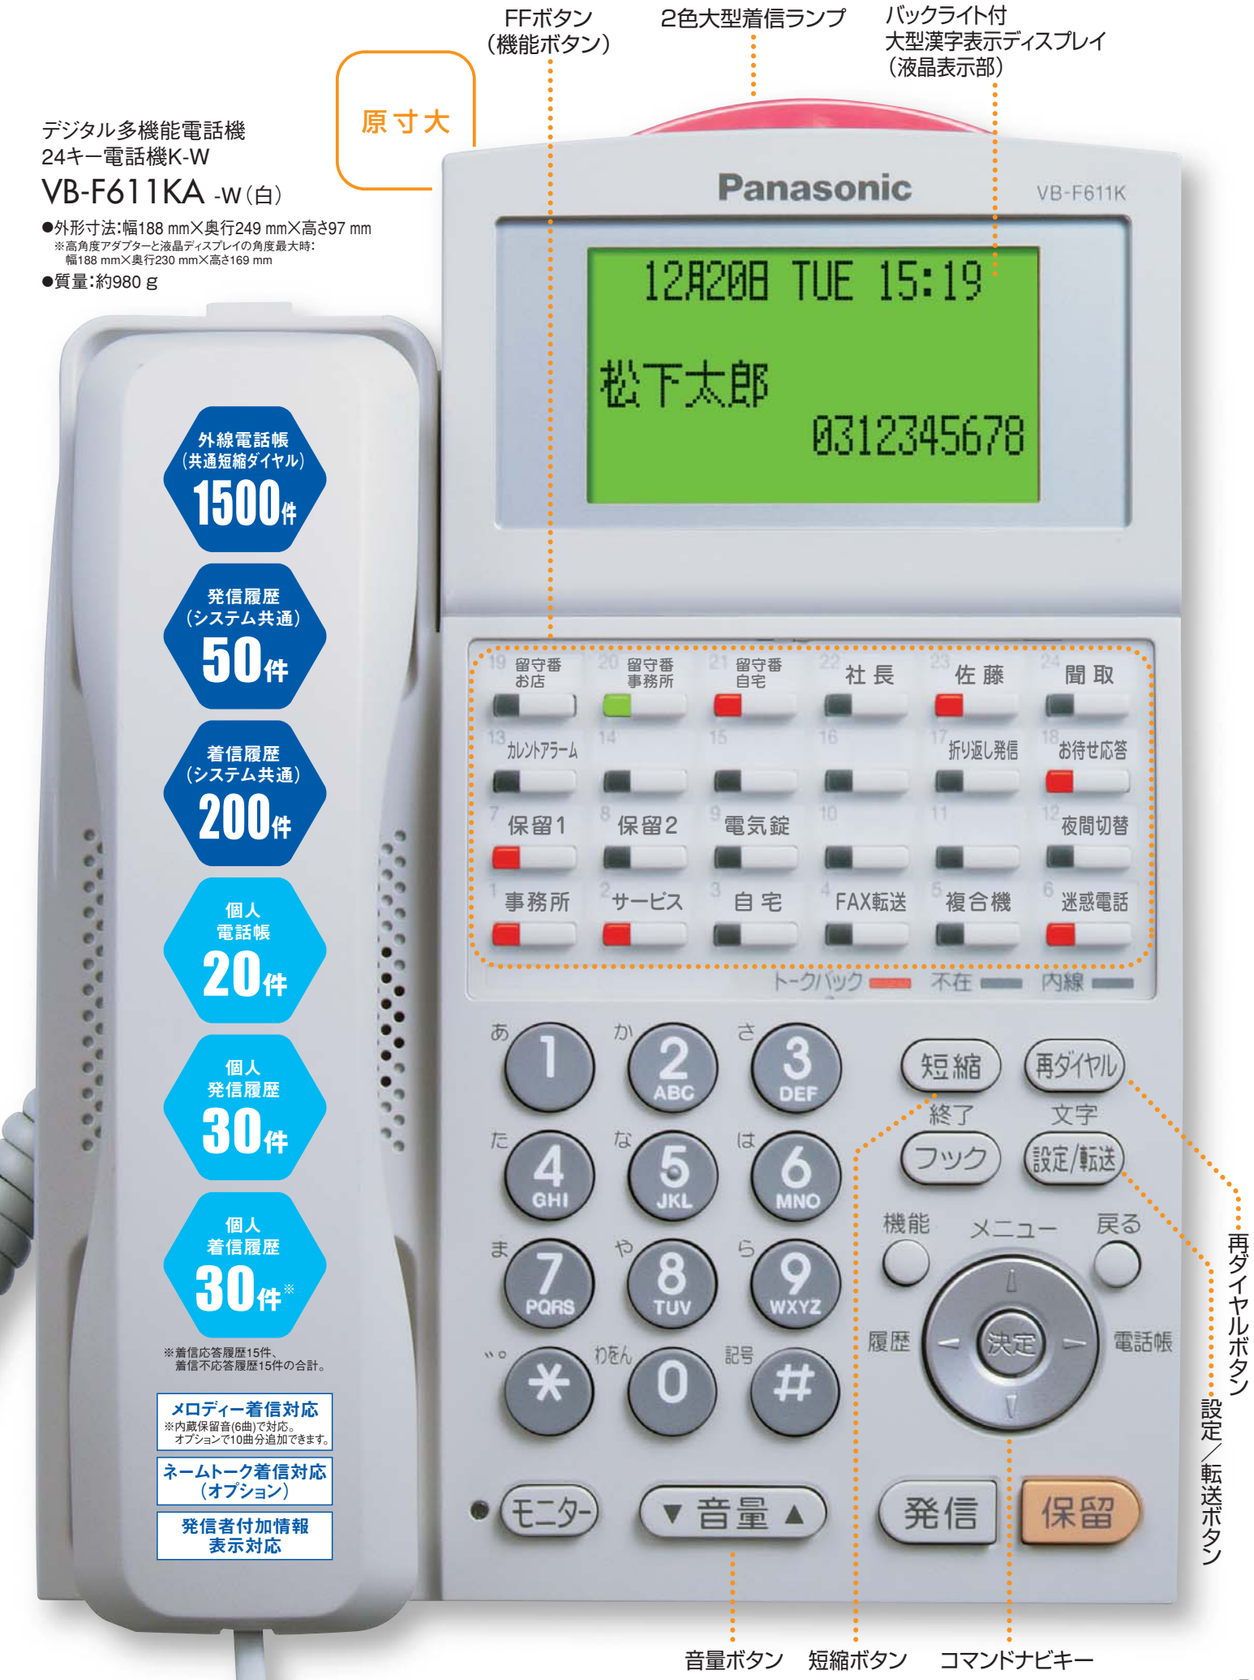

La Relier ラ・ルリエ
DIGITAL BUSINESS PHONE

オフィス内で移動して使えるコードレス電話機。

持ち歩ける多機能コードレス

機能ボタン/液晶表示部

各種機能ボタンにより、便利な機能を多機能電話機と同じ感覚で利用できます。

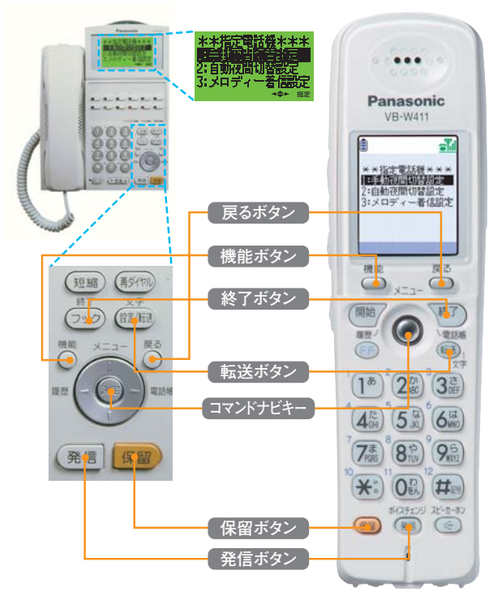

保留や転送操作も簡単

FFキー画面表示

外線の状態を液晶画面に表示。該当するダイヤルボタンを押すことで多機能電話機と同じ感覚で簡単に保留転送を行えます。初期画面は設定により3種類から選択できます。

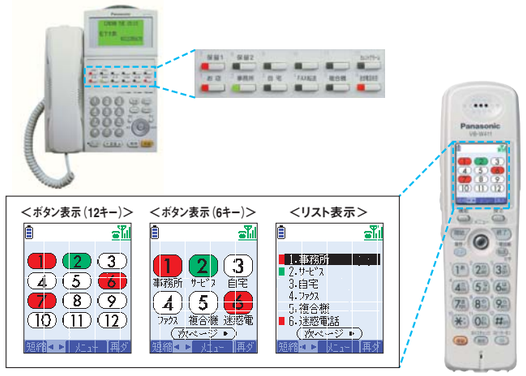

声を変えて応対できる

ボイスチェンジ

女性の声を男性のような低い声に変えることができます。迷惑電話やいたずら電話の対策として役立ちます。

デスクでも持ち歩いても便利

親機に搭載されているFFボタン、コマンドナビキーを子機にも採用しました。

カールコードレス電話機
VB-F611KC -W（白）

●外形寸法※1:幅188 mm×奥行241 mm×高さ103 mm（親機のアンテナ除く）
※高角度アダプターと液晶ディスプレイの角度最大時:
幅188 mm×奥行221 mm×高さ169 mm（親機のアンテナ除く）
●質量※1:約960 g

＜子機単体＞
●外形寸法:幅50 mm×奥行36 mm×高さ192 mm　●質量:約190 g（電池パック含む）
●連続通話時間:約5時間　連続待ち受け時間:約80時間　●充電完了時間※2:約12時間

※1 子機を親機に置いたとき。
※2 電池残量のない状態から充電完了までの時間。

＊本機のコードレス子機は、2.4 GHzの周波数帯の電波を利用しています。電子レンジの周辺や無線LAN機器、医療機器等、2.4 GHzの周波数帯を使用する機器がある環境では、子機で通話中に音声が途切れたり、他機器に影響を与えることがあります。

カラー画面表示の多機能コードレス（オプション）

2.4Gカラーデジタルコードレスセット VB-W400B（2.4G接続装置×1、2.4Gカラーデジタルコードレス電話機×1の基本セット）
●システムで最大3セット接続できます。

2.4Gカラーデジタルコードレス電話機 VB-W411B

増設用として2.4G接続装置にもう一台登録できます。

●外形寸法 本体:幅48 mm×奥行41 mm×高さ171 mm
充電台:幅86 mm×奥行96 mm×高さ65 mm
●質量 本体:約165 g（電池パック含む）充電台:約76 g
●連続通話時間:約5時間（電話通話時）
連続待ち受け時間:約150時間（バックライト消灯時）

2.4G接続装置（同時2通話対応） VB-W460B

●単品販売は行っておりません。
●外形寸法:
幅164 mm×奥行36 mm×高さ133 mm（アンテナ除く）
●質量:約275 g

通話エリアを拡大できる!
中継アンテナ（別売）対応
中継アンテナ KX-FAN1

●中継アンテナのご利用は、システムで1台となります。●通話ゾーンは2.4G接続装置と中継アンテナと2.4Gカラーデジタルコードレス電話機の間に障害がない場合で、見通しで100 mですがご利用条件や設置環境により電波の届く範囲は異なります。●詳しくはお問い合わせください。

※着信応答履歴15件、着信不応答履歴15件の合計。

メロディー着信対応
※内蔵保留音(6曲)で対応。オプションで10曲分追加できます。

ネームトーク着信対応（オプション）

発信者付加情報表示対応

ND ナンバー・ディスプレイ対応※ ネーム・ディスプレイ

※NTTとの契約（有料）が必要です。詳しくは、NTTにお問い合わせください。
アナログ回線で利用する場合、オプションが必要です。

●本機のコードレス子機は、2.4 GHzの周波数帯の電波を利用しています。電子レンジの周辺や無線LAN機器・医療機器等、2.4 GHzの周波数帯を使用する機器がある環境では、子機で通話中に音声が途切れたり、他機器に影響を与えることがあります。

倉庫で、社内移動で、作業効率を向上。デジタルシステムコードレス（オプション）

●416標準運用メモリー（VB-F175E）は、対応しておりません。

デジタルコードレス電話機 VB-C911A

416システムの場合で最大16台まで、
824システムの場合で最大32台まで
登録できます。

●外形寸法
本体:幅41 mm×奥行18 mm×高さ132 mm（アンテナ除く）
充電台:幅68 mm×奥行80 mm×高さ41 mm
●質量:約68 g（電池パック含む）
●連続通話時間:約6時間、
連続待ち受け時間:約340時間
（オフィスモードで使用時）

接続装置 VB-C380A（同時3通話対応）

416システムの場合で最大4台まで、
824システムの場合で最大6台まで
登録できます。

●外形寸法:
幅154 mm×奥行38 mm×高さ142 mm（アンテナ除く）
●質量:約390 g

ND ナンバー・ディスプレイ対応※

※NTTとの契約（有料）が必要です。詳しくは、NTTにお問い合わせください。
アナログ回線で利用する場合、オプションが必要です。

社内で

電話を受ける 多彩な着信機能

電話を受ける前に、誰からの電話かがわかる。

着信相手をメロディーでお知らせ

メロディー着信

外線電話帳に登録した相手から電話がかかってくると、あらかじめ登録した着信メロディーで相手を特定することが可能です。

電話に出る前に画面で確認

発信者付加情報表示

着信中に電話帳に登録した発信者の付加情報(最大全角40文字)を自動表示できます。また、通話中や通話録音中にワンタッチ操作で付加情報画面に切り替えて確認することもできます。

外線電話帳(共通短縮ダイヤル) **1500件対応**



光って着信をお知らせ

2色大型着信ランプ

着信時に内線、外線や相手先を識別して、2色のランプでお知らせ。社員とお客さま・取引先などのように、使い分けもできます。



●内線と外線を識別する場合、内線は赤、外線は緑となります。

着信相手を音声で読み上げ

ネームトーク着信(オプション)

外線電話帳に登録した相手から電話がかかってくると、着信音の代わりに、相手の名前を音声ガイダンスで読み上げてお知らせします。

外線電話帳(共通短縮ダイヤル) **1500件対応**

●外線電話帳(最大1500件)に登録したフリガナ(最大10文字)です。

こんなことも!

音声ガイダンスで拒否

迷惑電話着信拒否

あらかじめ登録した番号からの電話や非通知電話に、音声ガイダンスを流して着信を拒否。通話中の相手や着信履歴からの登録もできます。

音声ガイダンスで拒否

ワンタッチ拒否メッセージ送出

通話中に、設定したFFボタンを押すことにより、通話先に音声ガイダンスを流して強制切断することもできます。

●本ページの発信者を識別する着信機能(ネームトーク着信、メロディー着信、セレクト転送、発信者付加情報表示、着信ランプ識別、迷惑電話着信拒否、ワンタッチ拒否メッセージ送出)をご利用になるにはNTTとナンバー・ディスプレイの契約(有料)が必要です。

正確に伝える 音声メールシステム2Wayラ・ルリエシリーズ (オプション)

メモの代わりに、「声」を伝える。

ニュアンスまで正確に伝言

2Wayラ・ルリエ-S/2Wayラ・ルリエ

ワンタッチで通話の内容をまるごと録音。伝言メモが不要でニュアンスまで正確に伝わり、適切な応対をバックアップします。

●416標準運用メモリー(VB-F175E)は対応しておりません。

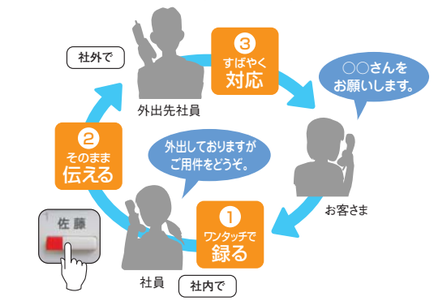

応対の内容をそのまま保存

通話録音サービス

受話器をおろす前に担当者のボタンを押せば、通話のはじめから録音。難しい内容でも正確に伝言できます。録音後に携帯電話などへお知らせすることもできます。

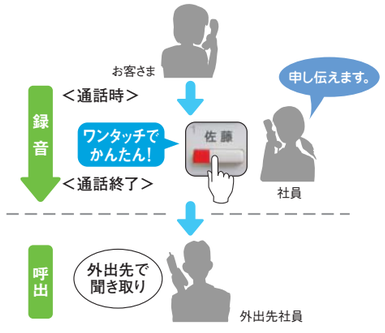

社内・社外でメッセージを受け渡せる

メールボックスサービス

社内や外出先からメールボックスにアクセスして、伝言を録音・確認できます。外出先社員や交替勤務の社員間で、報告・連絡・相談ツールとして活用できます。

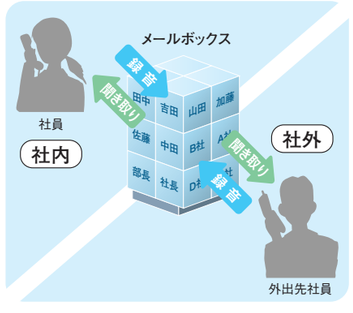

不在時・夜間・休日でも自動応答

着信代行サービス(留守番電話機能)

夜間や休日などに、社員に替わってガイダンスが自動応答。相手の用件を録音することができます。着信先ごとに、別々の応答ガイダンスで運用することもできます。

こんなことも!

メッセージを選んで再生

メッセージ一覧表示

一覧表示から聞きたいメッセージを、選択して再生することもできます。



●4行表示の場合、プライオリティ登録表示、未読(新規)メッセージ表示、登録日付、登録時刻、録音時間が表示されます。

聞き取り中に相手先へ発信

折り返し自動発信

メッセージ聞き取り中に、電話をかけてきた相手にワンタッチで折り返し発信することもできます。



●NTTとナンバー・ディスプレイの契約(有料)が必要です。

重要なメッセージをマーク

メッセージプライオリティ

通話録音に優先順位順を付けることができます。優先順位を付けた未読(新規)メッセージを、優先的に聞き取ることができます。



●高級版2Wayラ・ルリエ(VB-F206B)のみの機能です。
●ランプ(緑色)は漢字表示付電話機のみ対応。

●詳しくは「2Wayラ・ルリエシリーズ ご提案カタログ」をご覧ください。

留守中でも

担当者につなぐ 多彩な転送機能

不在時や少人数のときでも、電話応対を適切にサポート!

都合に応じて設定できる

自動転送／個別転送

各種転送モード、時間帯や転送先を設定すると、着信を設定に合わせて自動転送します。さらに、個別の着信を特定の転送先に自動で転送することもできます。

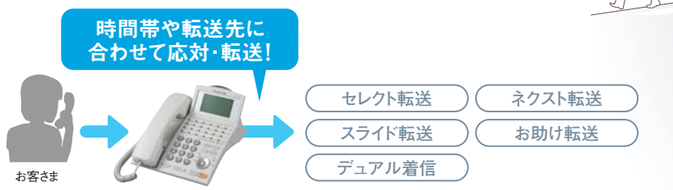

主な転送機能 同時に2つの着信を転送できます。

セレクト転送	特定の相手先からの電話の着信を、あらかじめ設定した担当者の携帯電話などに自動転送します。
スライド転送	電話に出られずに一定時間が過ぎると、設定した転送先に自動転送します。
デュアル着信	内線とあらかじめ設定した転送先の両方に、同時に着信させます。
ネクスト転送	外線転送した相手先が不応答や話中のときに、別の2次転送先へ自動で外線転送します。
お助け転送	電話応対中にかかってきた別の着信を、ワンタッチ操作であらかじめ設定した担当者の携帯電話などに転送します。

電話をとる前に相手がわかる

ネームトーク転送 (オプション)

転送先で電話にでると、接続する前に相手の名前を音声ガイダンスで読み上げてお知らせします。応答する前に確認できるので、安心して電話を受けることができます。

外線電話帳 (共通短縮ダイヤル) **1500件対応**

●外線電話帳 (最大1500件) に登録したフリガナ (最大10文字) です。

転送先を2台同時に呼出し

外線ダブル転送

外線からかかってきた電話を、担当者の携帯電話と自宅の電話など、あらかじめ登録した2つの外線の宛先へ同時に転送。他の転送機能と組み合わせて、電話を確実につなぎます。

●1つの転送につき3回線 (3チャネル) 必要です。

転送電話を留守録に切り替え

転送先応答ガイダンス

電話をかけてきた相手や転送先に応答ガイダンスを流すことができます。また転送を受けた人が電話に出られないとき、ダイヤル操作で留守録に切り替えることができます。

●本ページの各種転送機能は、INSネット64、公衆IP電話回線でのみご利用頂けます。また1回の転送につき2回線 (2チャネル) 必要です。
●本ページの発信者を識別する転送機能 (ネームトーク転送、セレクト転送) をご利用になるにはNTTとナンバー・ディスプレイの契約 (有料) が必要です。

オフィスを見守る 留守番&セーフティ

不在時の電話応対も安心! オフィスの環境も安全!

不在がちなオフィスをサポート

「オフィス留守番」内蔵

新着の伝言が入ると、自動的に外出先の担当者の携帯電話などに知らせることができます。

留守録 / 簡易通話録音 / お待たせ応答 / 簡易メッセージ録音

「オフィス留守番」の便利な機能

留守録
夜間や休日などに応答ガイダンスが自動応答。応答後に伝言を録音していただくこともできます。

お待たせ応答
電話に出られないときに一定時間たつと応答ガイダンスで自動応答。応答後に伝言を録音していただくこともできます。

簡易通話録音
ワンタッチ操作でボタンを押したところから通話の内容を録音できます。メモ書きの手間が省け、あとで聞き返すこともできます。

簡易メッセージ録音
ボタンを押したところから通話の内容を録音できます。メモ書きの手間が省け、あとで聞き返すこともできます。

●「オフィス留守番」の録音容量・チャネル数はカタログ裏面をご覧ください。

着信先ごとに留守録設定・解除

テナント別留守録設定

お店や自宅など複数宛先への留守録を個別に設定・運用することができます。また、夜間切り替えと連動させて曜日や時刻ごとに自動で留守録の設定・解除を行うこともできます。

センサー連動で侵入者を威嚇

センサー連動 (オプション)

センサーが侵入者などを検知すると、電話機の着信音で威嚇することができます。また、指定した外出先の携帯電話などに自動でお知らせすることもできます。



●内線電話機への着信音による威嚇と指定した電話機への外線通知は同時利用できません。外線通知は、INSネット64、公衆IP電話回線のみご利用いただけます。

電話機から電気錠を開錠・施錠

電気錠連動 (オプション)

電気錠と連動すれば、席にいながら多機能電話機のFFボタンでドアの開錠・施錠を行えます。

社外でも

電話を受ける・かける 便利な連携機能

外出先でも社内にいるかのように対応できる バーチャルオフィス発信・着信

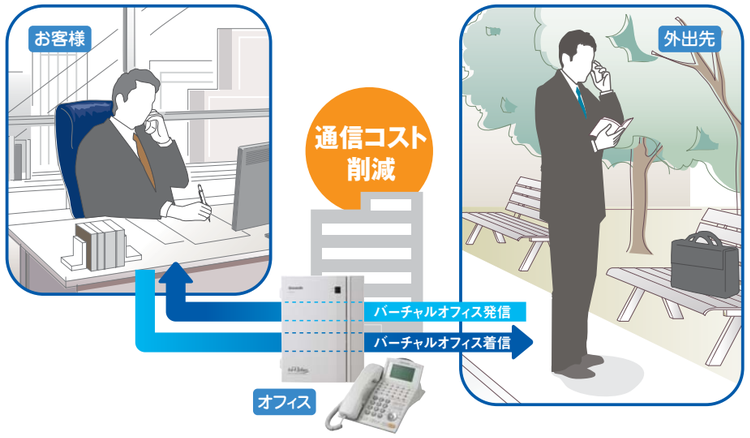

外出先から会社の外線で受発信

バーチャルオフィス発信・着信

外出時に携帯電話からオフィスのラ・ルリエ経由でお客様に発信するバーチャルオフィス発信。外出中の社員に対して、お客様から会社宛にかかってくる電話を、不在転送機能で外出先で受けるバーチャルオフィス着信。会社の電話番号で、お客さまと担当者が在席・外出を問わず直接やりとりでき※1、通信コスト削減やCS向上にも効果的です。

通信コスト削減に!

携帯網・公衆IP網の併用

外出先と会社間は定額サービスで、会社とお客さま間は割安な公衆IP電話サービス※2を利用することにより、通信コストの削減※3に貢献できます。

顧客満足度の向上に!

ワンナンバー受発信

バーチャルオフィス発信によりひとつの番号でお客様とのやりとりが可能に※1。外出中でも不在転送機能で担当者が直接対応できるので、電話の取り次ぎでお客さまをお待たせしません。

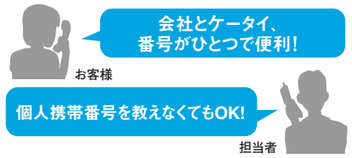

業務管理にも!

システム発信履歴(50件)

お客さまと担当者のやりとり(システム発信履歴)を、会社の多機能電話で確認できます。お客さまからの折り返し電話を確実に取り次ぐことができ、営業活動管理にも活用できます。



※1 利用するキャリアサービスとラ・ルリエの機能により、ワンナンバー受発信をご利用できない場合があります。詳しくは販売店までお問い合わせください。 ※2 通信事業者との契約(有料)が必要です。 ※3 相手先(お客様)が携帯電話の場合、キャリアの料金プランにより削減効果が得られないことがあります。

こんなことも! 音声メールシステム2Wayとの連動で、外出先での通話内容も録音できます。

忙しい時もメモ不要!

手動転送+メールボックスサービス

一度社内で電話応対して、外出先の携帯電話に転送した後も、お客様と担当者の通話を録音。メモ不要でお客さまとのやり取りを正確に残せます。

情報リスク管理に!

自動転送+通話録音サービス

事務所不在時の自動転送や、バーチャルオフィス発信での通話を録音できるので、万が一電話応対などでトラブルが発生しても、最低限のリスク管理が可能です。

商談中などで出られない時に!

着信代行サービス

商談中や車の運転中など、電話に出られない時にガイダンスが自動応答。相手の用件を録音することができます。



省コスト対策に

キャリアサービス対応で 通信コストの削減を! オプション

一般電話と比較して、割安な公衆IP電話サービスを手軽に利用できる

多彩な公衆IP電話サービスに対応。本社や支社、取引先などで同一の公衆IP電話サービスに契約すれば月額基本料だけで、契約者同士で無料で通話できます。一般固定電話などへの通話料もお得です。

●IP電話キャリアが指定するインターネットサービスおよび通信事業者との契約(有料)が必要です。月額基本料金や一般固定電話などへの通話料金は、契約キャリアの契約プランごとに異なります。

本システムで対応可能なサービス(2010年12月現在)
- ●NTTコミュニケーションズ「OCNドットフォン オフィス」
- ●KDDI「KDDI-IPフォン」「光ダイレクト」「光ダイレクトOver Powered Ethernet」
- ●フュージョン・コミュニケーションズ「FUSION IP-Phone」

●公衆IPクローズドナンバリング

本社と営業所間などで電話をするときに、050番号を使わずに内線番号で直接相手を呼び出せます※1。「KDDI-IPフォン」を利用した場合、当社のIP-PBX「IP-DigaportJⅡ/XⅡ」を含めたネットワークを構築することもできます。

※1「KDDI-IPフォン」サービスご利用時にお使いいただける当社装置の独自機能です。詳細につきましては、当社の販売窓口までご相談願います。

●外ではケータイ、社内では内線電話

FMCシステム対応

対応機種のPHSや携帯電話を登録することで、1台の端末を社内でも外出先でも利用可能。会社宛の電話を外出先で受けることができます。

■対応可能な端末※1(2010年12月現在)

携帯電話/デジタルシステムコードレス	●KDDI	E05SH(PHS)(シャープ株式会社製)
PHS	●ウィルコム	WX220J/WX220J-Z/WX321J/WX321J-Z/WX330J/WX330J-Z/WX330J E/WX330J-Z E

その他の機種についてはお問い合わせください。

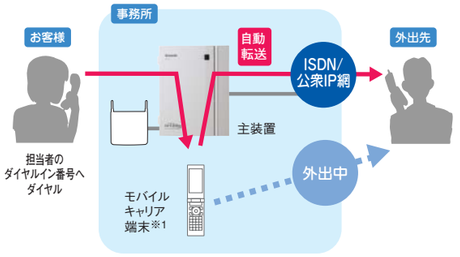

※1:ご購入方法については販売店までお問い合わせください。

社内でも外出先でも内線番号で呼び出しが可能

オフィスの内線電話機とモバイルキャリアの内線番号サービスに登録済みの端末との通話を定額で利用できます。

■対応可能なモバイルキャリアの内線番号サービス
- ●ウィルコム W-VPN※1 ●KDDI ビジネスコールダイレクト※2
- ●NTTドコモ オフィスリンク※3

*対応端末については、お問い合わせください。

※1「W-VPN」の利用には、交換機(PBX)とウィルコム網を接続する専用回線の契約が必要です。
※2「KDDI ビジネスコールダイレクト」の利用には、交換機(PBX)とKDDI網を接続する、KDDI電話回線の契約が必要です。
※3「オフィスリンク」の利用には、交換機(PBX)とNTTドコモIP電話網を接続する専用回線の契約が必要です。
●PHS/携帯電話の契約プランや対象となる接続回線、利用料金、定額で利用可能な範囲などの詳細については提供キャリアにお問い合わせください。

こんなことも!

携帯電話あての料金割引サービスがいつもの操作で!

●あらかじめ工事会社による設定が必要です。

システム連動・拡張も容易に行えます。

パソコンと連動して顧客情報を表示できます。

CTI連動

CTIアプリケーション※1を連動すれば、電話に出る前や通話中にパソコン画面で顧客情報を確認でき、適切な応対をサポートできます。

●416標準運用メモリー（VB-F175E）は対応しておりません。　●NTTとナンバー・ディスプレイの契約（有料）が必要です。
※1 連動可能なCTIアプリケーションはイリイ株式会社製「BIG MAP Pro for CTI」「BIG 顧客管理Pro for CTI」「BIG 通販Pro for CTI」「BIGコールセンター」「BIG CTI コネクター」です。対応バージョンなど、詳細についてはお問い合わせください。

複合機やファクスとも連携できます。

複合機連動

コピーやファクスの動作や使用状態などを、多機能電話機のディスプレイに表示。FFランプや通知音で、コピー完了やファクスの送受信状態などを、席を立たずに確認できます。

SDメモリーカードでシステム拡張

運用メモリー

SDメモリーカードでサイズ拡張、機能拡張ができます。824運用メモリー（VB-F275JE）では、増設用AC電源の追加と電話機ツイン接続により、最大48台までの多機能電話機を収容できます。

●工事会社による工事・プログラム設定は別途必要です。
●多機能電話機を25台以上を収容する場合、増設用AC電源が必要です。詳しくは販売店までお問い合わせください。

■接続イメージ

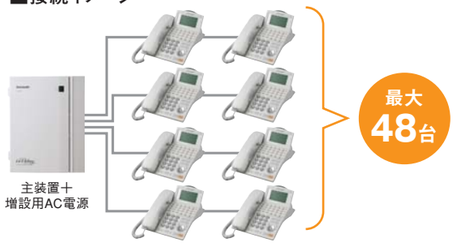

デジタル多機能電話機ラインアップ

漢字表示付電話機



12キー

VB-F411KA-W（白）

VB-F411KA-K（黒）

24キー

VB-F611KA-W（白）
VB-F611KPA-W（停電用、白）（オプション）

VB-F611KA-K（黒）

カールコードレス電話機



子機12キー

子機

親機

親機24キー

VB-F611KC-W（白）

数字表示付電話機

12キー

VB-F411NA-W（白）

VB-F411NA-K（黒）

24キー増設ユニット（オプション）

VB-F331A-W（白）
VB-F331A-K（黒）

規模や用途にあわせてシステムアップできます。

システムイメージ図

回線数と、お好みの回線サービスを合わせてお選びいただけます。（初期状態では、回線ポートは実装されておりません。）

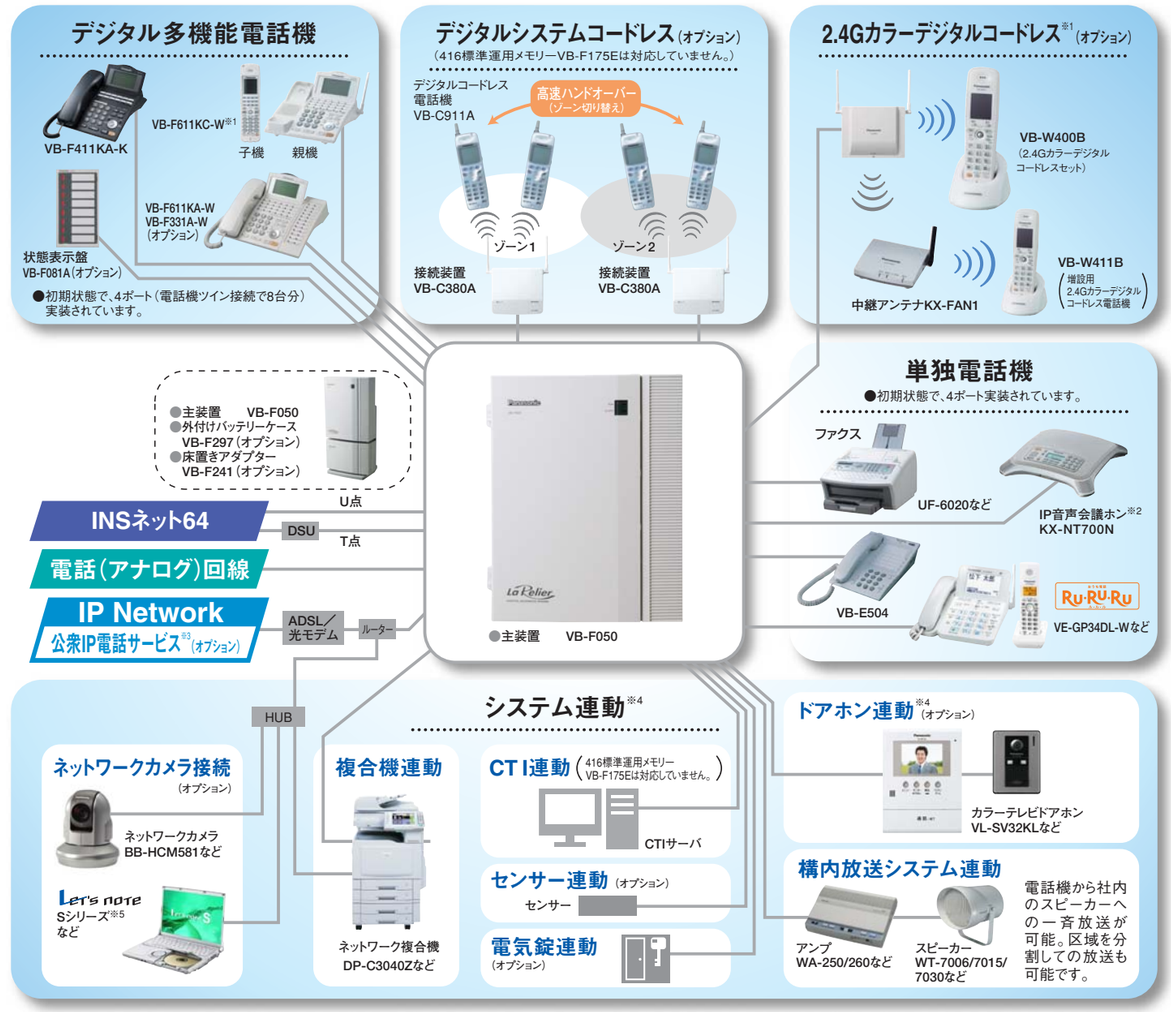

※1 本機のコードレス子機は、2.4 GHzの周波数帯の電波を利用しています。電子レンジの周辺や無線LAN機器・医療機器等、2.4 GHzの周波数帯を使用する機器がある環境では、子機で通話中に音声が途切れたり、他機器に影響を与えることがあります。　※2 接続は、単独電話機ポート経由での一般電話回線接続となります。その他の回線接続や使い方については、専用カタログをご覧ください。　※3 IP電話事業者が指定するインターネットサービスおよび通信事業者との契約（有料）が必要です。　※4 動作や接続環境に条件があります。詳しくは販売店までお問い合わせください。　※5 パナソニック株式会社 AVCネットワークス社製です。

■ ラ・ルリエの主な機能

単独電話機
- 極性反転機能
- ナンバー・ディスプレイ※
- ネーム・ディスプレイ※

2.4Gカラーデジタルコードレス★
- FFキー名登録/表示
- ボイスチェンジ
- ボイスセレクト
- メロディー着信 外線ごと/相手先ごと※/10曲追加★
- ネームトーク着信※★
- 発信者付加情報表示※
- ナンバー・ディスプレイ※
- ネーム・ディスプレイ※

デジタルシステムコードレス★
- 自営標準
- 高速ハンドオーバー
- ソフトキー
- ナンバー・ディスプレイ※

内線系
- ワンキーダイヤル
- プリセットダイヤル
- 不在設定・不在転送
- 内線トークバック
- ページング
- 話中時着信
- 内線代理応答
- 会議通話（内線×3）
- 内線電話帳
- 内線番号/名前表示
- 着信ランプ（FFランプ）
- アラーム
- カレンダー・時刻表示
- 通話料金・時間表示
- 特殊内線
- ヘッドセット接続
- 通話録音用端子アダプタ★
- 雑防ハンドセット★
- ホットライン

外線系
- 外線フリーレイアウト
- ノンアペアランス外線
- マルチライン
- フローティング保留
- ワンタッチ発信
- 電話帳（システム共通・個人）
- 着信履歴※（システム共通・個人）
- 発信履歴（システム共通・個人）
- オートリピートダイヤル
- オフラインACR・特定番号迂回発信
- ケタ数規制
- 県内市外発信規制解除
- デュアル着信
- 発信者番号表示※
- 発信者付加情報表示※
- 迷惑電話着信拒否機能※
- メロディー着信 外線ごと/相手先ごと※/10曲追加★
- ネームトーク着信★※
- バーチャルオフィス 発信/着信
- FAX着信自動転送（CNG）
- 長時間通話警報
- ルーム音声モニター
- 手動外線間転送
- 自動外線間転送（ISDN/IP回線★）外線ダブル転送/セレクト転送/ネクスト転送/お助け転送
- 転送メッセージ送出
- ネームトーク転送★
- 転送時応答選択
- 昼間/夜間モード切替（自動/手動）
- FAXワンタッチ転送
- 会議通話（外線×1/内線×2）
- 外線通話割り込み
- PB信号送出

オフィス留守番
- 留守録
- 手動/自動留守設定
- テナント別留守録
- 留守録解除時自動再生
- 留守録応答モニター
- 外線リモート
- お待たせ応答
- メッセージ録音、再生
- 折り返し自動発信※
- 指定電話呼出
- ボックスパスワード
- 音声データ管理ソフトウェア★

2Wayラ・ルリエ-S/2Wayラ・ルリエ★
- 通話録音サービス
- メールボックスサービス
- 着信代行サービス（留守番電話機能）
- 相手先折り返し発信※
- 外線リモート
- 指定電話呼出
- テナント別留守録
- お待たせ応答
- ボックスパスワード
- 音声データ管理ソフトウェア★

＜高級版2Wayラ・ルリエ（VB-F206B）のみ＞
- メッセージプライオリティ
- 折り返し自動発信※
- 同報・コピー・移動
- トールセーバー※
- セキュリティ機能※

NTTサービスへの対応

＜INSネット64・電話回線＞
- ダイヤルイン
- ナンバー・ディスプレイ※
- ネーム・ディスプレイ※

＜INSネット64＞
- 発信者番号通知サービス
- サブアドレス通知サービス
- i・ナンバー
- フレックスホン（着信転送、INSキャッチホン、通信中転送）
- 迷惑電話 おことわりサービス
- キャッチホン
- INSボイスワープ
- INSナンバー・リクエスト
- INSマジックボックス

保守・メンテナンス関連
- 電話機ツイン接続
- 障害情報表示
- 各種ビクト表示
- Webコンソール
- 商品名/Ver表示
- 内線ポート確認
- 停電切替
- リモートメンテナンス★

外部機器接続
- ドアホン連動★
- ネットワークカメラ接続★
- センサー連動★
- 構内放送
- 構内放送（トークバック付）★
- 外部リレー制御★
- 複合機連動
- CTI連動
- 電気錠連動★

★ オプションが必要です。　※ アナログ回線で利用する場合のみ、オプションのND/DIユニット（VB-F2201）が必要です。